



产 品 规 格 书

BCSRG-062513 由多个环形压电陶瓷单片堆叠而成，
通过环氧树脂进行粘合，它的位移可达 9.5μm。电极引出
的红色导线为产品的正极，黑色导线为产品的负极。

DCSRG-062513

性 能 参 数


驱动电压	-30~150 V	静态电容	725nF ± 15%
位移 (0-150V)	9.5μm ± 15%	损耗	<2.3%
迟滞	<15%	谐振频率	100kHz
刚度	90N/μm	出 力	930N
居里温度	230 °C	使用温度	-25 ~ 130 °C
产品尺寸	外径: 6.0mm	封装尺寸	外径: 8.0 ± 0.2mm
	内径: 2.5mm		内径: 2.5 ± 0.1mm
	高度: 13.0mm		高: 13.00± 0.1mm

- 以上所有数据均在室温 25℃下测量所得。
- 不同负载下所测的位移值会有波动。




产品规格书


产品尺寸

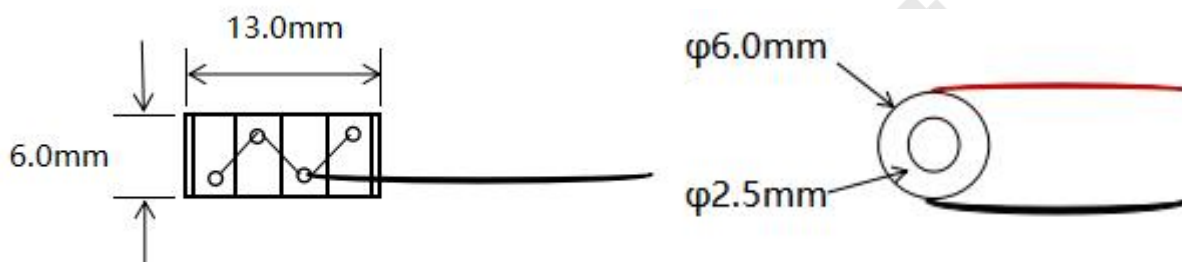

性能曲线

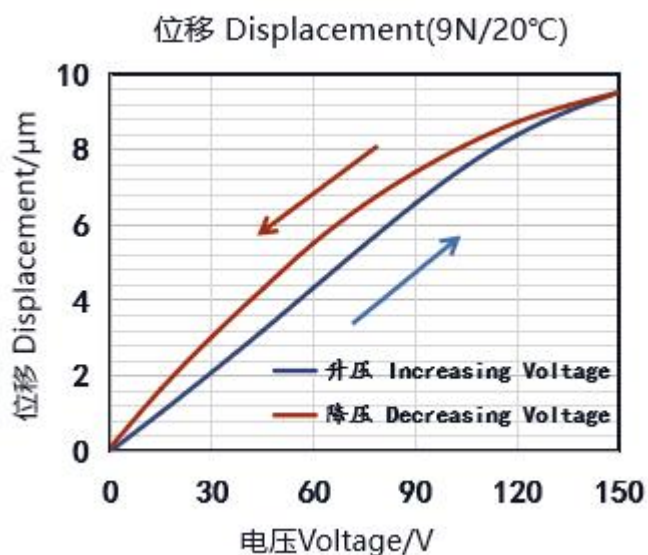

温升 & 频率变化图
Temperature Rise vs. Drive Frequency

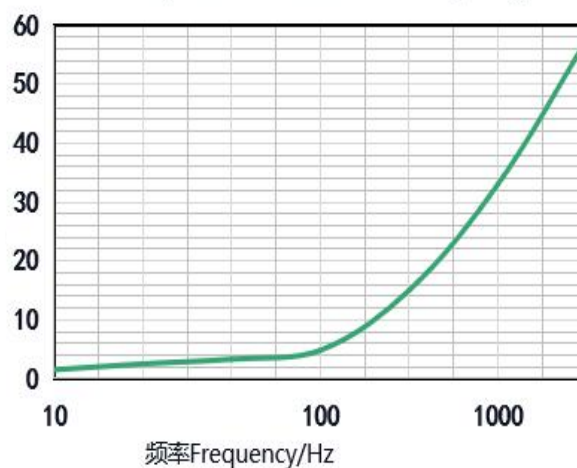


- 在规定频率下施加 0 至 150 V 的正弦波驱动电压，10 分钟后测量温度。



产品规格书

注意事项

- ◆ 压电叠堆电极引出的红色导线为产品正极，黑色导线为产品负极接地，电极接反会导致机械故障。
- ◆ 如果引线必须重新连接到电极，使用的焊接温度不得高于 370°C (700°F)，每个焊接点的接触时间最多为 2 秒。将引线焊接到电极中间，使焊接点保持尽可能小。
- ◆ 压电叠堆推荐施加一个外加负载，负载应该附加到叠堆安装区域的中心位置，或在安装表面尽可能均匀分布，确保负载与叠堆接触的两个表面高度平整和光滑。压电叠堆只能承受轴向力，剪切力或扭力可能会导致机械故障。

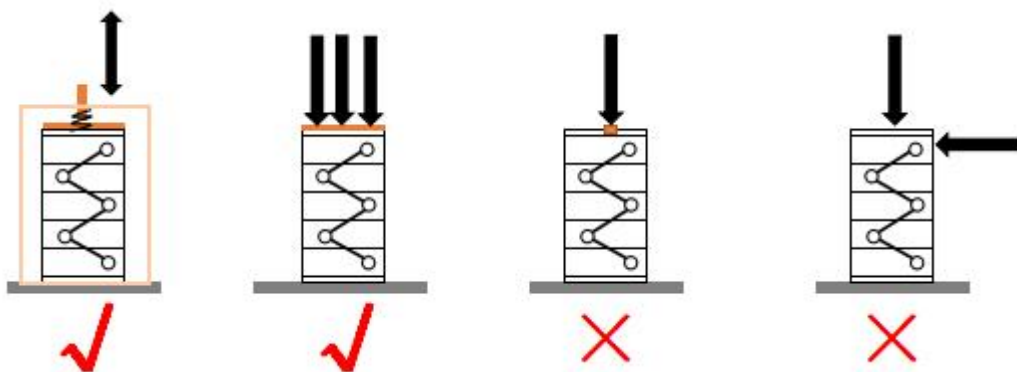

- ◆ 压电叠堆储存温度应小于 80°C ，湿度应小于 50%。
- ◆ 请勿将压电叠堆浸入有机溶剂中及靠近易燃的气体或液体。