





广东德瓷技术有限公司

产品规格书

产品名称	单管压电陶瓷		
产品型号	DC-P4- $\Phi 1.6 \times \Phi 1.16 \times 6-9M$		
工作频率	9MHz $\pm 0.5$	谐振阻抗	$\leq 5\Omega$
介电损耗	$\leq 0.6\%$	静态电容	1.7nF $\pm 20\%$
压电陶瓷管外径 $\Phi D$	1.6mm $\pm 0.05$	压电陶瓷管内径 $\Phi d$	1.16mm $\pm 0.05$
压电陶瓷管长 L	6.0mm $\pm 0.05$		
工作环境大气压	86kPa ~ 106kPa		
工作环境温度	-10 ~ +70 $^{\circ}\text{C}$		
工作环境相对湿度	35% ~ 85%		
贮存环境条件	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~+40 $^{\circ}\text{C}$ , $\leq 80\%RH$		

尺寸及备注:

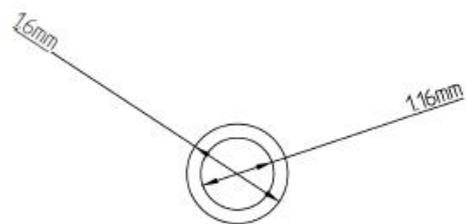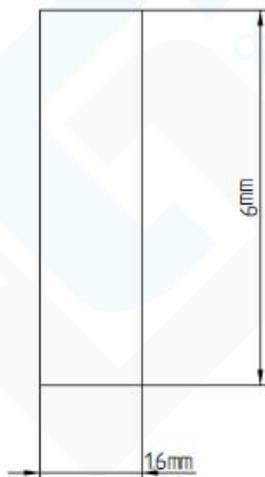

- 1.压电陶瓷环材料P4;
- 2.电极材料Ag, 内表面为负极, 外表面正极;