广东德瓷技术有限公司

产品规格书

产品规格	压电陶瓷换能片		
产品型号	**DC-AUP-50-10-0.2**		
性能指标	符号	单位	要求
容量(1V、100Hz)	C_T	nF	165±15%
介电损耗(1V、100Hz)	tanδ	%	≤2

结构图：

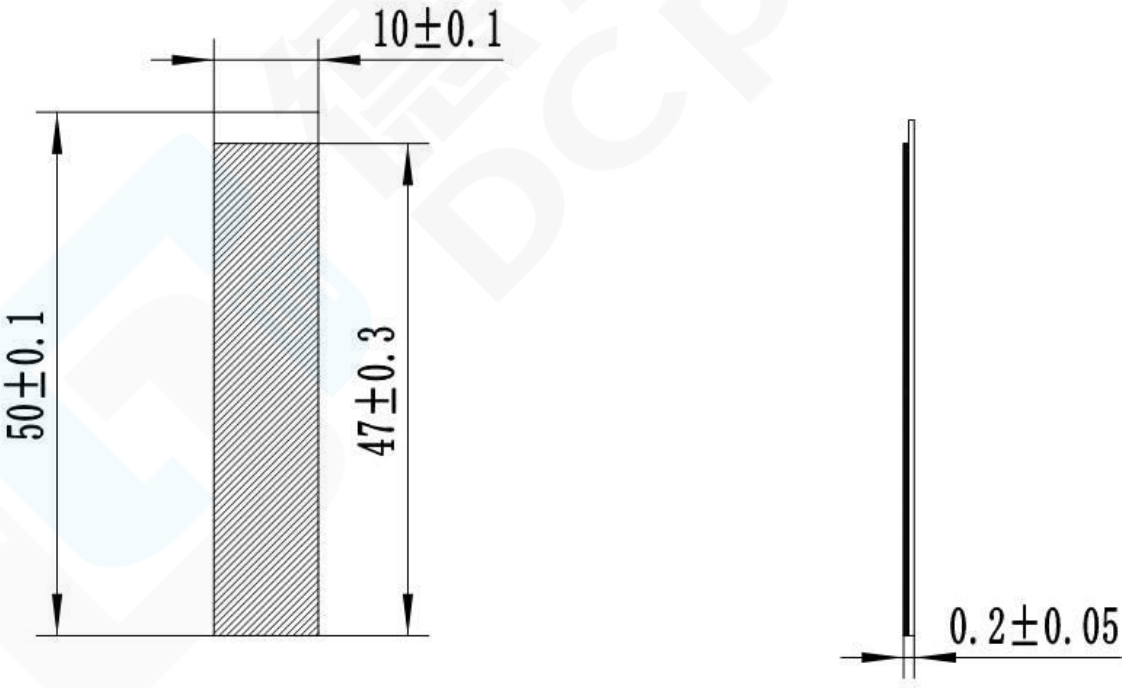

使用温度：-20℃~80℃；
存储温度：-10℃~70℃；
建议焊线温度：260℃~300℃；
建议焊线时间：＜2 s；