



产 品 规 格 书

DCS3-030310 由多个压电陶瓷单片堆叠而成, 通过环氧树脂进行粘合, 它的位移可达 11.0 μ m。电极引出的红色导线为产品的正极, 黑色导线为产品的负极。



DCS3-030310



性 能 参 数

驱动电压	-30~150 V	静态电容	490nF $\pm$ 15%
位移 (0-150V)	11.0 μ m $\pm$ 15%	损耗	<2.3%
迟滞	<15%	谐振频率	132kHz
刚度	36N/ μ m	出 力	360N
居里温度	230 $^{\circ}$ C	使用温度	-25 ~ 130 $^{\circ}$ C
产品尺寸	长: 3.0mm	封装尺寸	长: 3.4 $\pm$ 0.2mm
	宽: 3.0mm		宽: 4.9 $\pm$ 0.2mm
	高: 10.0mm		高: 10.0 $\pm$ 0.1mm

- 以上所有数据均在室温 25 $^{\circ}$ C下测量所得。
- 不同负载下所测的位移值会有波动。




产品尺寸

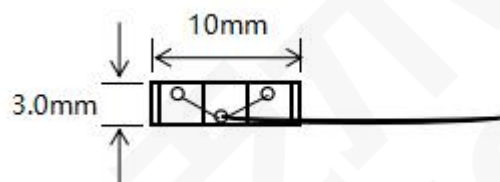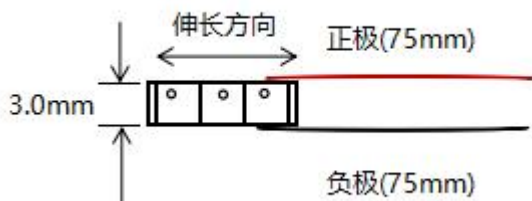


性能曲线

位移 Displacement(9N/20°C)

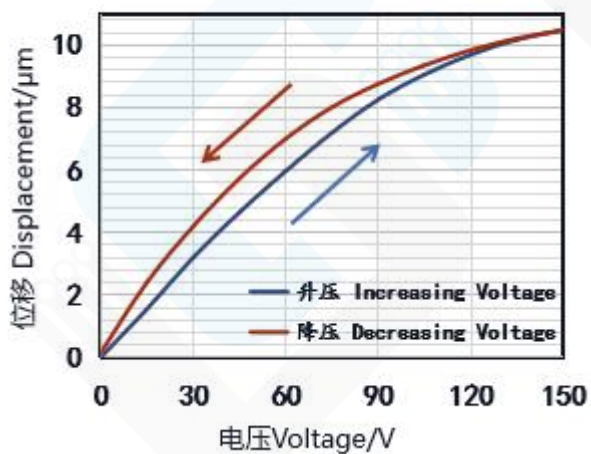

温升& 频率变化图
Temperature Rise vs. Drive Frequency

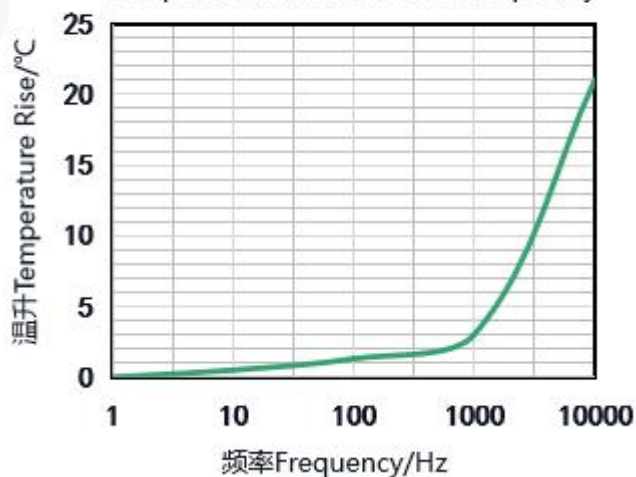


- 在规定频率下施加 0 至 150 V 的正弦波驱动电压，10 分钟后测量温度。



注 意 事 项

- ◆ 压电叠堆电极引出的红色导线为产品正极，黑色导线为产品负极接地，电极接反会导致机械故障。
- ◆ 如果引线必须重新连接到电极，使用的焊接温度不得高于 370°C(700 °F)，每个焊接点的接触时间最多为 2 秒。将引线焊接到电极中间，使焊接点保持尽可能小。
- ◆ 压电叠堆推荐施加一个外加负载，负载应该附加到叠堆安装区域的中心位置，或在安装表面尽可能均匀分布，确保负载与叠堆接触的两个表面高度平整和光滑。压电叠堆只能承受轴向力，剪切力或扭力可能会导致机械故障。

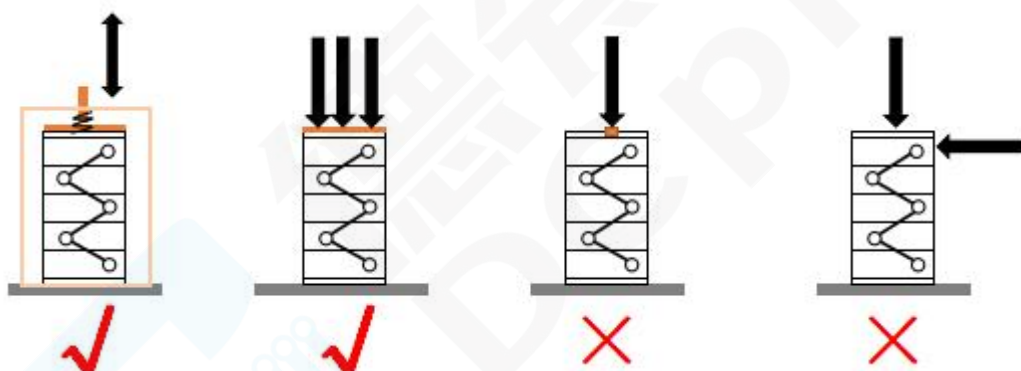

- ◆ 压电叠堆储存温度应小于 80°C，湿度应小于 50%。
- ◆ 请勿将压电叠堆浸入有机溶剂中及靠近易燃的气体或液体。